


PMI v812

266812

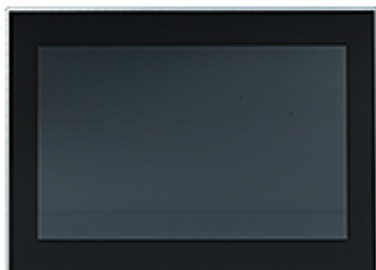

PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 12,1", resolución 1280 x800 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 puertosRJ45 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA, reloj de tiempo real con condensador de reserva, 12 ... 30 V DC, 29,2 W,OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime instalado con licencia, software preinstalado: PMI v8 Assistant, PASvisu Server y Client, PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000 (OPC Server UA).

Datos técnicos

Informacion General

Homologación: CE, UKCA, cULus Listed, EAC

Sistema operativo: Windows 10 IOT

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión alimentación (V): 12 - 30 V

Tipo tensión de aliment. U1: DC

Consumo de energía DC: 29.2 W

Monitor

Tipo de display: TFT

Diagonal de display: 12.1 Zoll

Resolución del display: 1280 x 800

Intensidad color del display: 16,7 M

Tipo display táctil: capacitiva

CPU

Tipo de procesador: X86

Frec. de reloj del procesador: 2,0 GHz

Memoria de trabajo: 4 GB

Reloj de tiempo real presente: sí

Puerto USB

Número de interfaces USB-Host:	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Interfaz Ethernet	
Tipo con. interface ETHERNET:	RJ45
Veloc. transmisión Ethernet:	1 Gbit/s
Número de interfaces Ethernet:	2
Interfaces VGA	
Interface VGA externo:	1 x HDMI, 1 x VGA
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	0 - 50 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	0 ... 90% con 39°C (sin cond.)
¿Condensación permitida?:	no permitido
CEM según normativa:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	15 g
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Carcasa de clase de protección:	IP20
Datos mecanicos	
Dimensión de altura:	228 mm
Dimensión Ancho:	315.5 mm
Dimensión Profundidad:	64.5 mm
Peso neto:	3860 g
Peso bruto:	4757 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	6a, 6c, 7c I

Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo, Óxido de plomo, Boric acid
% del contaminante:	> 0,1
Número CAS:	7439-92-1, 1317-36-8, 71898-10-5, 80-05-7, 541-02-5, 65997-18-4, 10043-35-1, 540-97-6, 556-67-2
Entrada SCIP disponible:	sí
WEEE classification (08/2018):	2 device/monitor > 100 cm²
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27330201
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001412
UNSPSC 25:	46171620
GTIN:	4046548096842
Volumen:	40.280 dm³
Harmonized System Code:	84715000
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1