


PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

6B000001

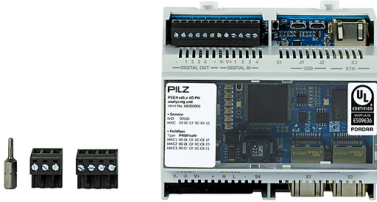

Unidad de evaluación para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 salidas, interface PROFINET con protocolo Profisafe

Datos técnicos

Informacion General

Homologación:	RED, CE, UKCA, UL Certified Mark, TÜV
Principio de sensor:	Radar FMCW
Número de slaves:	6

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC

Salidas de semiconductores

Número de salidas OSSD:	4
-------------------------	---

Interfaz Ethernet

Tipo con. interface ETHERNET:	RJ45
Número de interfaces Ethernet:	3

Datos medioambientales

Temperatura ambiente:	-30 - 60 °C
Dato sobre resistencia humedad:	máx. 95 %
¿Condensación permitida?:	no permitido
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Carcasa de clase de protección:	IP20

Times

Tiempo de reacción:	100 ms
Datos mecanicos	
Dimensión de altura:	103 mm
Dimensión Ancho:	105 mm
Dimensión Profundidad:	58 mm
Peso neto:	172 g
Peso bruto:	324 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	no
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27273890
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC003015
UNSPSC 25:	39121528
GTIN:	4046548104509
Volumen:	3.534 dm3
Harmonized System Code:	85299097
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1

Accesorios Obligatorios

	C1000044	Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
	C1000045	Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
	C1000046	Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
	C1000047	Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
	C1000048	Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
	C1000049	Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
	C1000050	Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
	C1000058	Connector/CA/M12-5SMX/A/TR