


PSEN rd1.x I/O analysing unit

6B000005

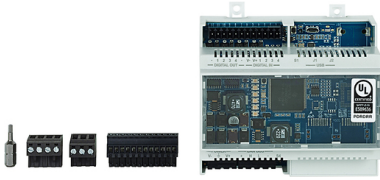

Unidad de evaluación para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 salidas

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	RED, CE, UKCA, UL Certified Mark, TÜV
Principio de sensor:	Radar FMCW
Número de slaves:	6
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Salidas de semiconductores	
Número de salidas OSSD:	4
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-30 - 60 °C
Dato sobre resistencia humedad:	máx. 95 %
¿Condensación permitida?:	no permitido
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Carcasa de clase de protección:	IP20
Times	
Tiempo de reacción:	100 ms
Datos mecanicos	
Dimensión de altura:	103 mm

Dimensión Ancho:	105 mm
Dimensión Profundidad:	58 mm
Peso neto:	154 g
Peso bruto:	298 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27273890
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC003015
UNSPSC 25:	39121528
GTIN:	4046548106350
Volumen:	3.534 dm3
Harmonized System Code:	85299097
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1

Accesorios Obligatorios



C1000044

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH



C1000045

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH



C1000046

Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH



C1000047

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH



C1000048

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH



C1000049

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH



C1000050

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH



C1000058

Connector/CA/M12-5SMX/A/TR